
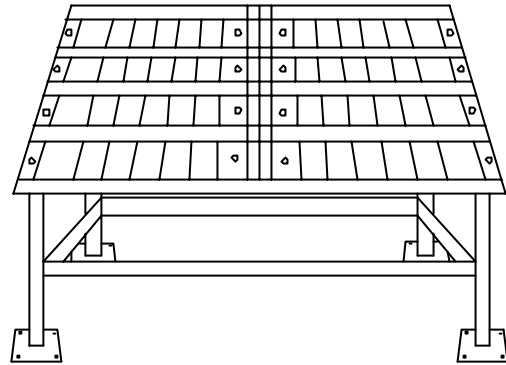


耐候試験台

本製品は、工業材料及び工業製品の経時変化を調べる目的で、試験片を屋外の自然環境に直接さらして、経時変化をみる試験で暴露試験と呼ばれています。

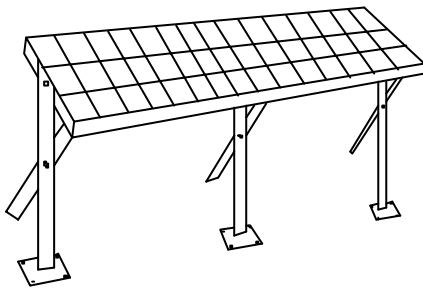


仕様

- | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| ・型番 | 試験片止め, 脚形 | 暴露角度 |
| N0, 912A | 2本脚 ボルト止め | 可変式、角度固定 都度打ち合わせ |
| N0, 912B | 2本脚 スライドラック止め | 々 |
| N0, 912C | 4本脚 ボルト止め | 々 |
| N0, 912D | 4本脚 スライドラック止め | 々 |
| ・材質 | 都度打ち合わせ | |
| ・試験片寸法と暴露枚数 | | |
| | 300×300 15枚 ・ 300×150 36枚 ・ 150×70 143枚 | |
| | 100×50 231枚 | |
| ・寸法 | 約 2300×1200×1900mm | |
| ・重量 | 約 50～100kg | |
| JIS K-5400、D-0205、A-1410、Z-0281、Z-0304、H-0521 | | |
| JIS K-5600 | | |

* その他特注仕様も賜ります。

コーティングテスター株式会社
東大阪市高井田本通2-26-29



TEL(06)6618-0031
FAX(06)6618-0032

URL <http://www.cotes.jp>