


バーコーター

No.301

: 塗料を均一にしかも一定の塗膜に塗装するのに各種のアプリケーターがありますが、広い面積やたわみやすい材質に塗装するには適しません。バーコーターは比較的広い面積に、しかもたわみやすいフィルム、アルミ箔、紙など色々な材料に塗装することができ、膜厚の再現性もかなり良好です。

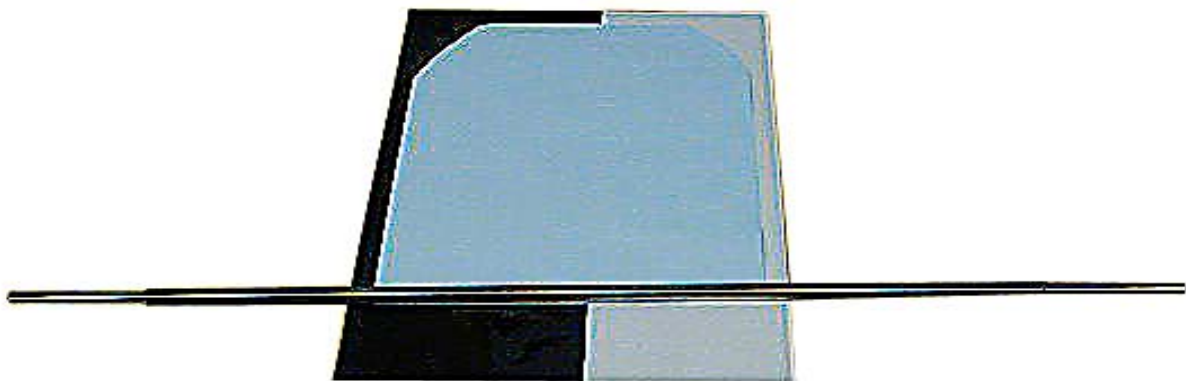

標準番手

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 番手は、巻線の径(ミル)を示しています。

番手と膜厚の関係

条件によって変化しますが、目安としては番手を約 1.5~2 倍したものがウエット膜厚 (μm) となります。

* 上記以外の特注品も製作いたしております。

コーティングテスター株式会社

東大阪市高井田本通 2-6-29

TEL06-6618-0031

FAX06-6618-0032